


DLタイプダブルピッチチェーン

R形ローラをエンブラ(DL)におきかえたダブルピッチチェーンであり、軽量化や走行音の低減が可能になります。スタンダード仕様と同様に、各種アタッチメント付ニッケルメッキ仕様、ステンレス仕様もご用意出来ます。

樹脂ローラ(DL)

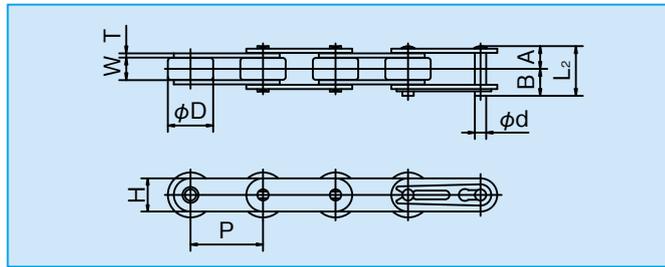

○寸法表

[単位: mm]

K.C.Mチェーン番号	ピッチ P	内リンク 内幅 W	ローラ 外径 D	ピ ン			リンクプレート		最大許容張力 kN (kgf)	概略質量 (kg/m)	1ユニット の リンク数
				径 d	(A+A) L ₁	(A+B) L ₂	厚さ T	幅 H			
KCM C2042 DL	25.40	7.95	15.88	3.97	16.05	17.55	1.5	11.7	0.44 (45)	0.49	120
KCM C2052 DL	31.75	9.53	19.05	5.09	20.30	21.75	2.0	14.6	0.69 (70)	0.80	96
KCM C2062 DL	38.10	12.70	22.23	5.96	25.30	26.80	2.4	17.5	1.03(105)	1.10	80
KCM C2062H DL					28.50	30.00	3.2				
KCM C2082 DL	50.80	15.88	28.58	7.94	32.15	35.25	3.2	23.0	1.77(180)	1.83	60
KCM C2082H DL					35.40	38.50	4.0				
KCM C2102H DL	63.50	19.05	39.67	9.54	43.45	46.40	4.8	28.9	2.55(260)	3.42	48
KCM C2122H DL	76.20	25.40	44.45	11.11	53.70	57.10	5.6	35.0	3.82(390)	4.66	40

(注): C2080以上の継手リンクは割ピン形です。

スプロケット Sローラ形チェーンは歯数29T(作用歯数14½)以下はダブルピッチチェーン専用スプロケットをご利用下さい。
Rローラ形チェーンは、Rローラ形ダブルピッチチェーンの専用スプロケットをご利用下さい。