



EPアタッチメント



2P EPアタッチメント

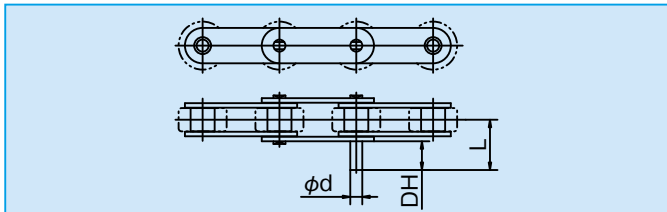

1P EPアタッチメント


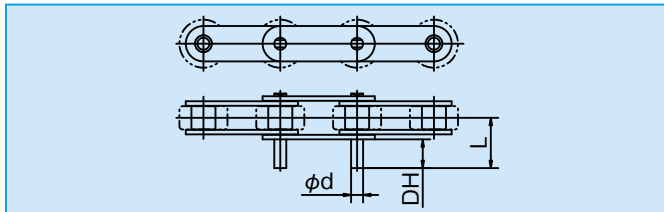


Gアタッチメント

Gアタッチメントとはリンクプレートの中心に穴のある形式です。

Gアタッチメントの穴を利用し、2本のチェーンを並列にしてステーピン、ステーバーを組込んで幅広のチェーンとしてご利用いただけます。

(注、Rローラ形のチェーンでご利用のときはスプロケットにご注意下さい。)

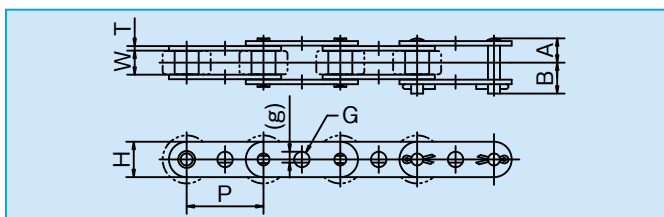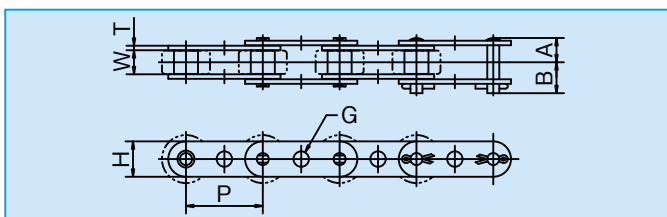

○寸法表

[単位: mm]

K.C.M チェーン番号	ピッチ P	内リンク 内幅 W	ローラ 外 径 D	ピ ン			リンクプレート		標準・ラストップ(N)			ステンレス(SS)		1ユニット の リンク数
				径 d	A	B	厚さ T	幅 H	平均引張強さ kN (kgf)	最大許容張力 kN (kgf)	概略質量 (kg/m)	最大許容張力 kN (kgf)	概略質量 (kg/m)	
KCM C2040 KCM C2042	25.40	7.95	7.92 15.88	3.97	8.05	9.60	1.5	11.7	17.2(1,750)	2.65(270)	0.48 0.82	0.44(45)	0.49 0.83	120
KCM C2050 KCM C2052	31.75	9.53	10.16 19.05	5.09	10.15	11.65	2.0	14.6	27.9(2,850)	4.31(440)	0.79 1.25	0.69(70)	0.83 1.28	96
KCM C2060 KCM C2062	38.10	12.70	11.91 22.23	5.96	12.70	15.40	2.4	17.5	39.5(4,000)	6.28(640)	1.12 1.79	1.03(105)	1.19 1.88	80
KCM C2060H KCM C2062H	38.10	12.70	11.91 22.23	5.96	14.25	15.75	3.2	17.5	39.5(4,000)	6.28(640)	1.43 2.11	1.03(105)	1.46 2.14	80
KCM C2080 KCM C2082	50.80	15.88	15.88 28.58	7.94	16.15	19.25	3.2	23.0	68.6(7,000)	10.69(1,090)	1.88 2.92	1.77(180)	2.08 3.13	60
KCM C2080H KCM C2082H	50.80	15.88	15.88 28.58	7.94	17.70	20.80	4.0	23.0	68.6(7,000)	10.69(1,090)	2.37 3.41	1.77(180)	2.44 3.50	60
KCM C2100H KCM C2102H	63.50	19.05	19.05 39.67	9.54	21.75	24.70	4.8	28.9	106.9(10,900)	17.06(1,740)	3.53 5.68	2.55(260)	3.74 5.98	48
KCM C2120H KCM C2122H	76.20	25.40	22.23 44.45	11.11	26.85	30.25	5.6	35.0	149.1(15,200)	23.93(2,440)	4.75 7.40	—	—	40

(注): C2080以上の継手リンクは、割ピン形になります。

○寸法表

[単位: mm]

K.C.M チェーン番号	Dアタッチメント		Gアタッチメント				アタッチメント1ヶ所当たり付加質量(kg)	
	DH	L	G (g)				2P EP	1P EP
KCM C2040 KCM C2042	9.5	16.65	4.1	5.1	6.1	6.5(5.5)	0.0009	0.0018
KCM C2050 KCM C2052	11.9	20.95	5.1(4.1)	6.1(5.1)	6.5	8.1(7.1)	0.0017	0.0034
KCM C2060 KCM C2062	14.3	25.65					0.003	0.006
KCM C2060H KCM C2062H	14.3	27.25	4.1	6.1(5.1)	7.9	8.1(7.1)	0.003	0.006
KCM C2080 KCM C2082	19.0	33.6					0.007	0.014
KCM C2080H KCM C2082H	19.0	35.2	8.1(7.1)	9.1(8.1)	10.1(8.6)	12.1(10.3)	0.007	0.014
KCM C2100H KCM C2102H	23.8	43.25	12.2(10.2)				0.012	0.024
KCM C2120H KCM C2122H	28.6	52.85	16.2(14.2)				0.020	0.040

(注): ステンレス製も共通寸法です。