


横方向に弓状に湾曲するチェーンです。標準スプロケットを使用して手軽に曲線運動が出来ます。
カーブローラコンベヤの駆動やアタッチメントを取り付けての曲線搬送コンベヤ等にご利用下さい。

ローラチェーンタイプ

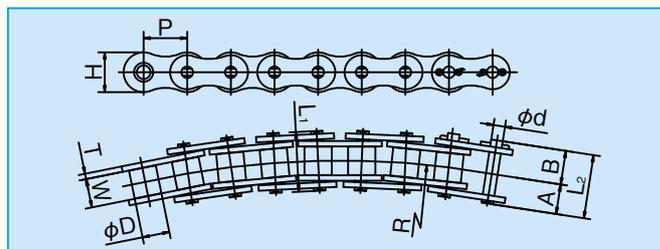


○寸法表

[単位: mm]


K.C.M チェーン番号	ピッチ P	内リンク 内幅 W	ローラ 外径 D	ピ ン					リンクプレート		最 小 横 曲 半 径 R	平均引張強さ kN (kgf)	最大許容張力 kN (kgf)	概略質量 (kg/m)
				径 d	A	B	(A+A) L ₁	(A+B) L ₂	厚さ T	幅 H				
KCM 40 SB	12.70	7.95	7.92	3.59	8.20	9.70	16.4	17.90	1.5	11.7	350	11.8(1,200)	1.86(190)	0.60
KCM 50 SB	15.875	9.53	10.16	4.51	10.35	12.30	20.7	22.65	2.0	14.6	400	20.6(2,100)	2.84(290)	0.98
KCM 60 SB	19.05	12.70	11.91	5.09	12.95	14.75	25.9	27.70	2.4	17.5	500	28.0(2,860)	4.02(410)	1.38
KCM 80 SB	25.40	15.88	15.88	5.96	16.40	18.90	32.8	35.30	3.2	23.0	600	39.2(4,000)	6.96(710)	2.53

ダブルピッチチェーンタイプ

Sローラ形

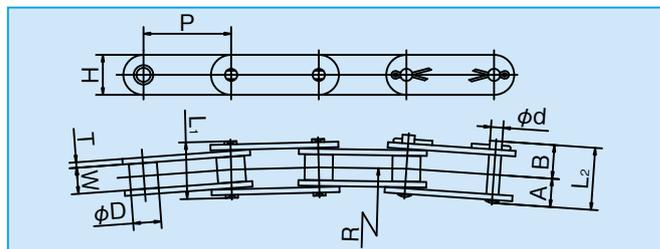

Rローラ形

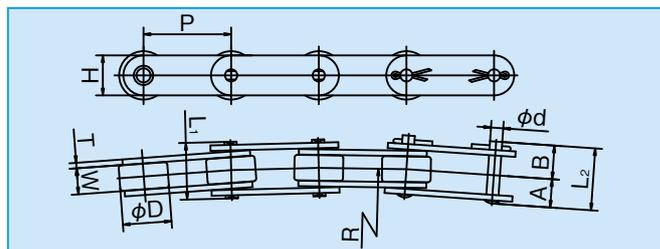

○寸法表

[単位: mm]

K.C.M チェーン番号	ピッチ P	内リンク 内幅 W	ローラ 外径 D	ピ ン					リンクプレート		最 小 横 曲 半 径 R	平均引張強さ kN (kgf)	最大許容張力 kN (kgf)	概略質量 (kg/m)
				径 d	A	B	(A+A) L ₁	(A+B) L ₂	厚さ T	幅 H				
KCM C2040 SB	25.40	7.95	7.92	3.59	8.20	9.70	16.4	17.90	1.5	11.7	700	11.8(1,200)	1.86(190)	0.45
KCM C2042 SB			15.88											
KCM C2050 SB	31.75	9.53	10.16	4.51	10.35	12.30	20.7	22.65	2.0	14.6	800	20.6(2,100)	2.84(290)	0.74
KCM C2052 SB			19.05											
KCM C2060 SB	38.10	12.70	11.91	5.09	12.95	14.75	25.9	27.70	2.4	17.5	1000	28.0(2,860)	4.02(410)	1.00
KCM C2062 SB			22.23											
KCM C2080 SB	50.80	15.88	15.88	5.96	16.40	18.90	32.8	35.3	3.2	23.0	1200	39.2(4,000)	6.96(710)	1.74
KCM C2082 SB			28.58											