


トップローラに代る新しいタイプのフリーフローチェーンです。搬送用ローラがピッチ線上に位置しているためトップローラよりも安定した搬送が出来ます。

ローラ材質はスチール製、エンブラ製が用意されていますので荷重条件によってご選定下さい。

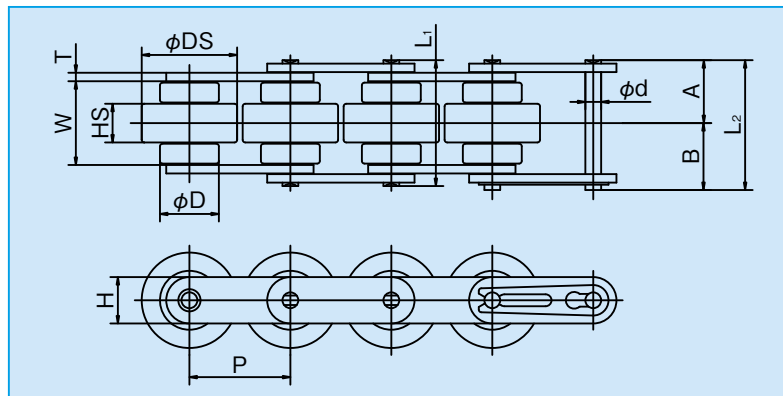

ローラ仕様	ローラの形式	メインローラの色	サブローラの色
普通仕様	DN	ブルー	ブルー
導電仕様	DNC	ブラック	ブルー

○寸法表

[単位: mm]

K.C.M チェーン番号	ピッチ P	内リンク 内幅 W	ローラ			ピン					リンクプレート	
			DS	D	HS	d	A	B	L ₁	L ₂	T	H
KCM CY2030-**	19.05	15.75	18.30	11.91	7.0	3.28	11.23	12.95	22.45	24.15	1.2	8.8
KCM CY2040-**	25.40	22.30	24.60	15.88	9.0	3.97	15.20	16.75	30.45	31.95	1.5	11.7
KCM CY2050-**	31.75	28.20	30.60	19.05	11.4	5.09	19.45	20.90	38.90	40.35	2.0	14.6
KCM CY2060-**	38.10	31.80	36.00	22.23	15.0	5.96	23.75	25.25	47.50	49.00	3.2	17.5

(注): **はローラの形式を選んで下さい。

○キャリヤチェーン仕様表

品 種	K.C.Mチェーン番号	ローラ材質	許容張力(kgf)	ローラ許容負荷(kgf/1個)	使用温度(℃)	概略質量(kg/m)	増 速 比
3型キャリヤチェーン	KCM CY2030-DN	エンブラ	56	6	-10 ~ + 80	0.4	1 : 1
	KCM CY2030-DNC	導電性エンブラ					
	KCM CY2030-HS	スチール					
4型キャリヤチェーン	KCM CY2040-DN	エンブラ	90	14	-10 ~ + 80	0.8	
	KCM CY2040-DNC	導電性エンブラ					
	KCM CY2040-HS	スチール					
5型キャリヤチェーン	KCM CY2050-DN	エンブラ	140	22	-10 ~ + 80	1.3	
	KCM CY2050-DNC	導電性エンブラ					
	KCM CY2050-HS	スチール					
6型キャリヤチェーン	KCM CY2060-DN	エンブラ	200	36	-10 ~ + 80	2.2	
	KCM CY2060-DNC	導電性エンブラ					
	KCM CY2060-HS	スチール					

チェーン最大速度 Vmax=15m/min

スプロケット: 専用スプロケットをご使用下さい。