


K.C.M.“CA”タイプローラチェーンは、低速で比較的長い軸間距離の伝動やアタッチメントを取付けての搬送など、おもに大形農業機械に使用されるチェーンです。

CAタイプ

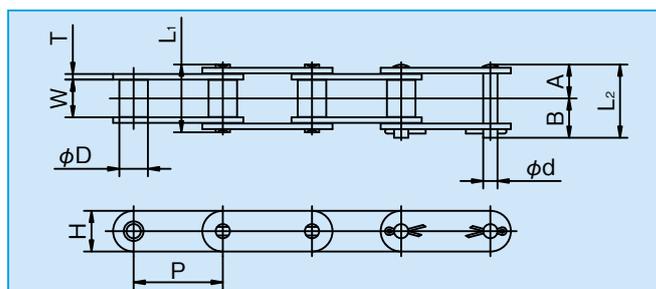

○寸法表

[単位: mm]

K.C.M. チェーン番号	ピッチ P	内リンク 内 幅 W	ローラ 外 径 D	ピ ン					リンクプレート		平均引張強さ kN (kgf)	最大許容張力 kN (kgf)	概 略 質 量 (kg/m)
				径 d	A	B	(A+A) L ₁	(A+B) L ₂	厚さ T	幅 H			
KCM CA550	41.40	20.40	16.66	7.13	17.0	20.55	34.0	37.55	2.6	19.0	42.7 (4,350)	6.08 (620)	1.86
KCM CA557	41.40	20.40	17.78	8.00	18.7	21.55	37.4	40.25	3.1	22.0	60.8 (6,200)	8.63 (880)	2.41
KCM CA620	42.01	25.20	17.68	7.13	20.5	24.05	41.0	44.55	3.1	19.0	51.0 (5,200)	7.26 (740)	2.28