


K.C.M. 農業機械用ローラチェーンは、農業の機械化や省力化の進展に搬送から伝動に至るまで大きく貢献しています。

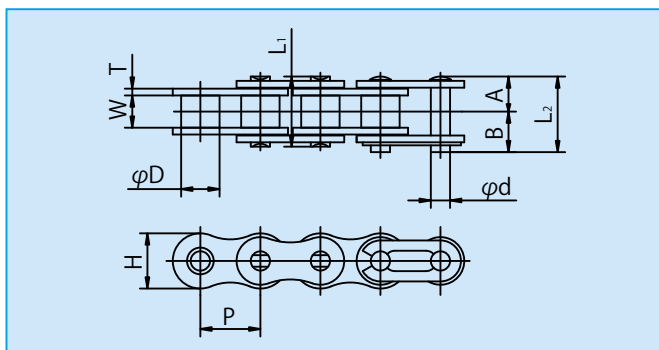

○寸法表

[単位: mm]

K.C.M. チェーン番号	ピッチ P	内リンク 内 幅 W	ローラ 外 径 D	ピ ン					リンクプレート		平均引張強さ kN (kgf)	最大許容張力 kN (kgf)	概 略 質 量 (kg/m)
				径 d	A	B	(A+A) L ₁	(A+B) L ₂	厚さ T(t)	幅 H			
KCM 415	12.70	4.76	7.75	3.64	5.5	6.9	11.00	12.4	1.1	9.5	9.8 (1,000)	2.16 (220)	0.34
KCM 415 S		4.76	7.77	3.97	6.4	7.9	12.80	14.3	1.5	11.7	18.1 (1,850)	3.73 (380)	0.51
KCM 420		6.35	7.77	3.97	7.2	8.7	14.40	15.9	1.5	11.7	18.1 (1,850)	3.73 (380)	0.55
KCM 40		7.95	7.92	3.97	8.02	9.53	16.05	17.55	1.5	11.7	18.1 (1,850)	3.63 (370)	0.61
KCM 428		7.95	8.50	4.51	8.05	9.55	16.10	17.60	1.5	11.7	18.6 (1,900)	3.92 (400)	0.64
KCM 428 H		7.95	8.50	4.51	9.05	10.55	18.10	19.6	2.0	11.7	22.6 (2,300)	4.42 (450)	0.77