



標準アタッチメント



A-1アタッチメント

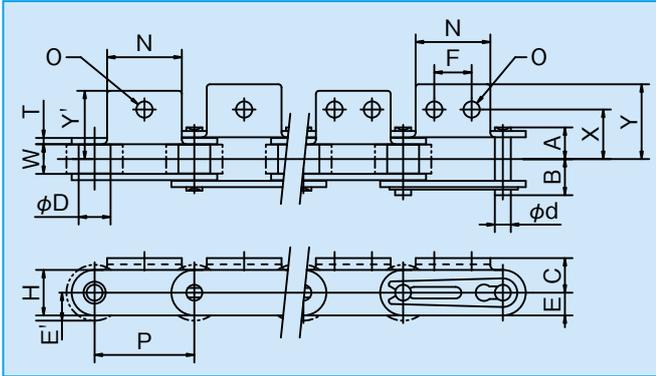

K-1アタッチメント

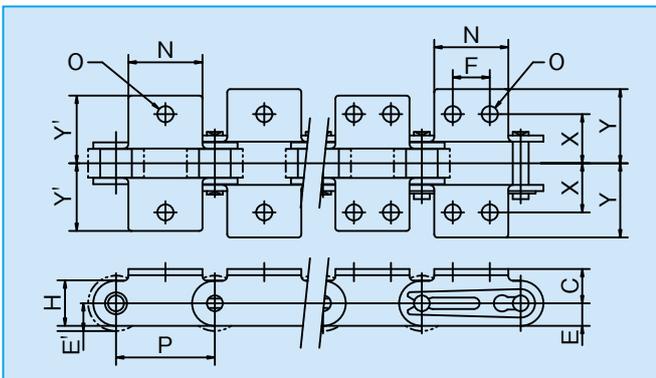

A-2アタッチメント



K-2アタッチメント



○寸法表

[単位: mm]

K.C.M チェーン番号	ピッチ P	内リンク 幅 W	ローラ 外 径 D	ピ ン			リンクプレート		標準・ラストップ(N)			ステンレス(SS)		1ユニット の リンク数
				径 d	A	B	厚さ T	幅 H	平均引張強さ kN (kgf)	最大許容張力 kN (kgf)	概略質量 (kg/m)	最大許容張力 kN (kgf)	概略質量 (kg/m)	
KCM C2040 KCM C2042	25.40	7.95	7.92 15.88	3.97	8.05	9.6	1.5	11.7	17.2(1,750)	2.63(270)	0.48 0.82	0.44(45)	0.49 0.83	120
KCM C2050 KCM C2052	31.75	9.53	10.16 19.05	5.09	10.15	11.65	2.0	14.6	27.9(2,850)	4.31(440)	0.79 1.25	0.69(70)	0.83 1.28	96
KCM C2060 KCM C2062	38.10	12.70	11.91 22.23	5.96	12.70	15.40	2.4	17.5	39.5(4,000)	6.28(640)	1.12 1.79	1.03(105)	1.19 1.88	80
KCM C2060H KCM C2062H	38.10	12.70	11.91 22.23	5.96	14.25	15.75	3.2	17.5	39.5(4,000)	6.28(640)	1.43 2.11	1.03(105)	1.46 2.14	80
KCM C2080 KCM C2082	50.80	15.88	15.88 28.58	7.94	16.15	19.25	3.2	23.0	68.6(7,000)	10.69(1,090)	1.88 2.92	1.77(180)	2.08 3.13	60
KCM C2080H KCM C2082H	50.80	15.88	15.88 28.58	7.94	17.70	20.80	4.0	23.0	68.6(7,000)	10.69(1,090)	2.37 3.41	1.77(180)	2.44 3.50	60
KCM C2100H KCM C2102H	63.50	19.05	19.05 39.67	9.54	21.75	24.70	4.8	28.9	106.9(10,900)	17.06(1,740)	3.53 5.68	2.55(260)	3.74 5.98	48

(注): C2080以上の継手リンクは割ピン形になります。


○寸法表

[単位: mm]



K.C.M チェーン番号	ア タ ッ チ メ ン ト									アタッチメント1ヶ所当たり付加質量(kg)	
	N	O	C	E(E')	X	PL側 Y	RL側 Y	F	A-1、A-2	K-1、K-2	
KCM C2040 KCM C2042	19.1	3.6	9.1	5.9 (7.9)	12.7	19.0	17.4	9.5	0.003	0.006	
KCM C2050 KCM C2052	23.8	5.2	11.1	7.3 (9.5)	15.9	24.0	21.9	11.9	0.007	0.014	
KCM C2060 KCM C2062	28.6	5.2	14.7	8.8 (11.1)	21.45	29.6	27.0	14.3	0.013	0.026	
KCM C2060H KCM C2062H	28.6	5.2	14.7	8.8 (11.1)	21.45	31.8	28.4	14.3	0.016	0.032	
KCM C2080 KCM C2082	38.1	6.8	19.1	11.5 (14.3)	27.8	41.1	37.0	19.1	0.028	0.056	
KCM C2080H KCM C2082H	38.1	6.8	19.1	11.5 (14.3)	27.8	41.1	37.0	19.1	0.033	0.066	
KCM C2100H KCM C2102H	47.6	8.7	23.4	14.5 (19.8)	33.3	50.0	45.0	23.8	0.063	0.126	

(注): ステンレス製も共通寸法です。



標準アタッチメント

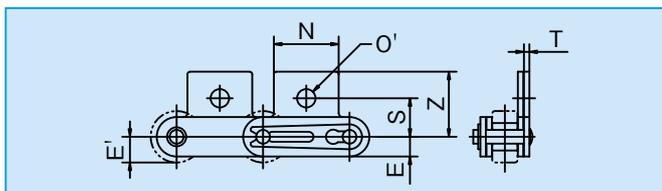



SA-1アタッチメント

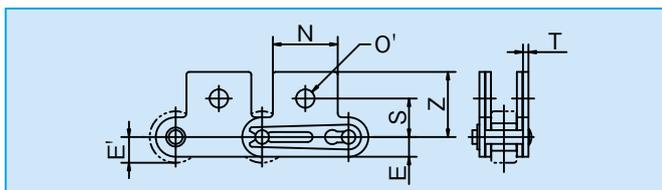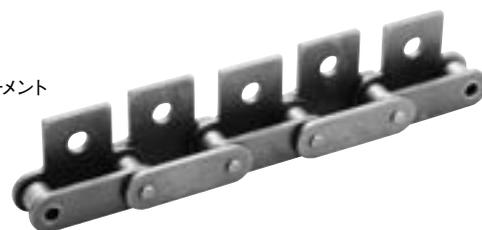


SK-1アタッチメント

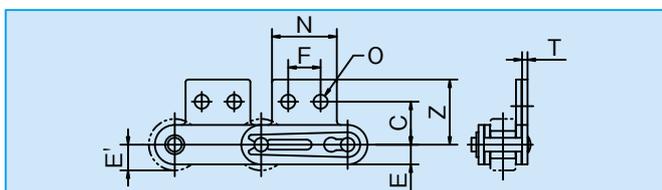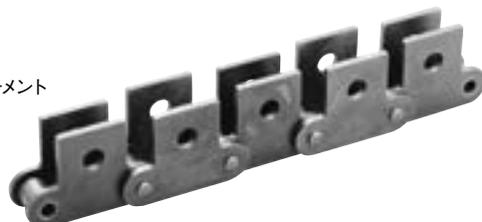

SA-2アタッチメント

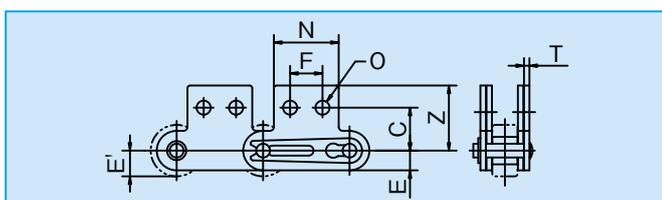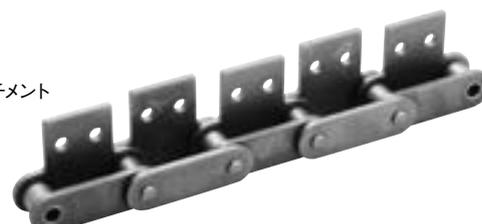

SK-2アタッチメント

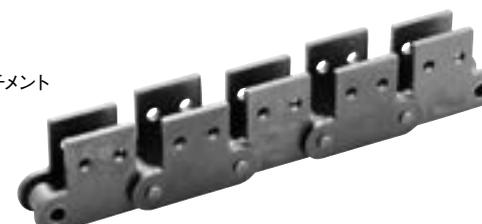

寸法表

[単位: mm]

K.C.M チェーン番号	ア タ ッ チ メ ン ト								1ヶ所当り付加質量(kg)	
	N	O	O'	C	S	E(E')	Z	F	SA-1、SA-2	SK-1、SK-2
KCM C2040 KCM C2042	19.1	3.6	5.2	13.5	11.1	5.9 (7.9)	19.75	9.5	0.003	0.006
KCM C2050 KCM C2052	23.8	5.2	6.8	15.9	14.3	7.3 (9.5)	24.55	11.9	0.006	0.012
KCM C2060 KCM C2062	28.6	5.2	8.7	19.05	17.5	8.8 (11.1)	31.05	14.3	0.013	0.026
KCM C2060H KCM C2062H	28.6	5.2	8.7	19.05	17.5	8.8 (11.1)	31.05	14.3	0.016	0.032
KCM C2080 KCM C2082	38.1	6.8	10.3	25.4	22.2	11.5 (14.3)	40.8	19.1	0.027	0.055
KCM C2080H KCM C2082H	38.1	6.8	10.3	25.4	22.2	11.5 (14.3)	40.8	19.1	0.031	0.062
KCM C2100H KCM C2102H	47.6	8.7	13.5	31.75	28.6	14.5 (19.8)	50.8	23.8	0.053	0.106

(注): ステンレス製も共通寸法です。